


Unidades de preparación—Series A/B



F.R.L Combinación SeriesAC/BC



Símbolo



Especificación

Modelo		AC1500	AC2000	BC2000	BC3000	BC4000
Fluido		Aire				
Tamaño del puerto [Note 1]		1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Grado de filtrado		40µm o 5µm				
Rango de presión		Drenaje semiautomático: 0.15~0.9MPa(20~130Psi) Drenaje manual: 0.05~0.9MPa(7~130Psi)				
Presión máx.		1.0MPa(145Psi)				
Presión de prueba		1.5MPa(215Psi)				
Rango de temperatura		-5~70°C (No congelado)				
Capacidad del vaso de drenaje		15CC	60CC			
Capacidad del vaso de aceite		25CC	90CC			
Lubricante recomendado		ISO VG 32 o equivalente				
Peso		700g	900g			
Componentes	Filtro	AF1500	AF2000	BF2000	BF3000	BF4000
	Regulador	AR1500	AR2000	BR2000	BR3000	BR4000
	Lubricador	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000

[Note 1] Rosca G y Rosca NPT están disponibles.

Código de pedido

AC 2000 M ☐ ☐ 1 W ☐							
1 2 3 4 5 6 7 8							
①Modelo	②Tamaño del puerto	③Tipo de drenaje	④Código de tipo	⑤Manómetro	⑥Escala	⑦Grado de filtrado	⑧Tipo de Rosca[Nota 1]
AC: F.R.L CombinaciónSeriesA	1500: 1/8" 2000: 1/4"	En blanco: drenaje semiautomático M: drenaje manual	En blanco: estándar (0.9MPa) L: baja presión (0.4MPa)	En blanco: manómetro N: sin manómetro	1: MPa 2: psi 3: bar 4: kgf/cm² & psi	En blanco: 40µm W: 5µm	En blanco: RoscaPT (Escala: MPa o kgf/cm²& psi) G: RoscaG (Escala: bar) T: RoscaNPT (Escala: psi)
BC: F.R.L CombinaciónSeriesB	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	En blanco: drenaje semiautomático M: drenaje manual A: drenaje automático					

[Nota 1] Para otras necesidades especiales de correspondencia, comuníquese con nuestro departamento comercial.




Unidades de preparación—Series A/B





F.R.L Combinación Series AC/BC

Dimensiones



Series AC

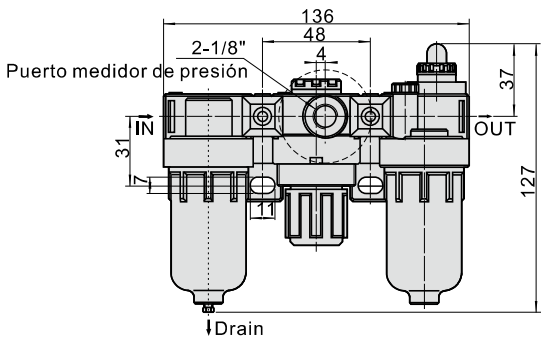


Drenaje semiautomático




Series BC

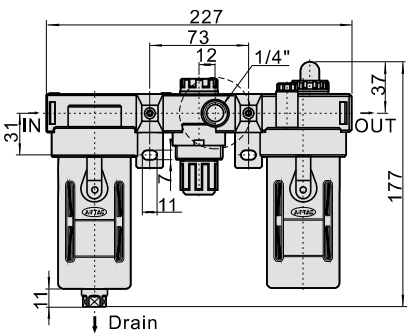

Drenaje manual



Drenaje automático
Drenaje semiautomático




Unidades de preparación—Series A/B



FR.L Combinación SeriesAFC/BFC



Símbolo



Especificación

Modelo		AFC1500	AFC2000	BFC2000	BFC3000	BFC4000
Fluido		Aire				
Tamaño del puerto [Note 1]		1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Grado de filtrado		40µm o 5µm				
Rango de presión		Drenaje semiautomático: 0.15~0.9MPa(20~130Psi) Drenaje manual: 0.05~0.9MPa(7~130Psi)				
Presión máx.		1.0MPa(145Psi)				
Presión de prueba		1.5MPa(215Psi)				
Rango de temperatura		-5~70°C (No congelado)				
Capacidad del vaso de drenaje		15CC			60CC	
Capacidad del vaso de aceite		25CC			90CC	
Lubricante recomendado		ISO VG 32 o equivalente				
Peso		700g			900g	
Componentes	Filtro-regulador	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
	Lubricador	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000

[Note 1] Rosca G y Rosca NPT están disponibles.

Código de pedido

AFC 2000 M ☐ ☐ 1 W ☐							
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Modelo	Tamaño del puerto	Tipo de drenaje	Código de tipo	Manómetro	Escala	Grado de filtrado	Tipo de Rosca[Nota 1]
AFC: FR.L CombinaciónSeriesA	1500: 1/8" 2000: 1/4"	En blanco: drenaje semiautomático M: drenaje manual	En blanco: estándar (0.9MPa) L: baja presión (0.4MPa)	En blanco: manómetro N: sin manómetro	1: MPa 2: psi 3: bar 4: kgf/cm² & psi	En blanco: 40µm W: 5µm	En blanco: RoscaPT (Escala: MPa o kgf/cm²& psi) G: RoscaG (Escala: bar) T: RoscaNPT (Escala: psi)
BFC: FR.L CombinaciónSeriesB	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	En blanco: drenaje semiautomático M: drenaje manual A: drenaje automático					

[Nota 1] Para otras necesidades especiales de correspondencia, comuníquese con nuestro departamento comercial.




Unidades de preparación—Series A/B




FR.L Combinación SeriesAFC/BFC

Dimensiones

Series AFC

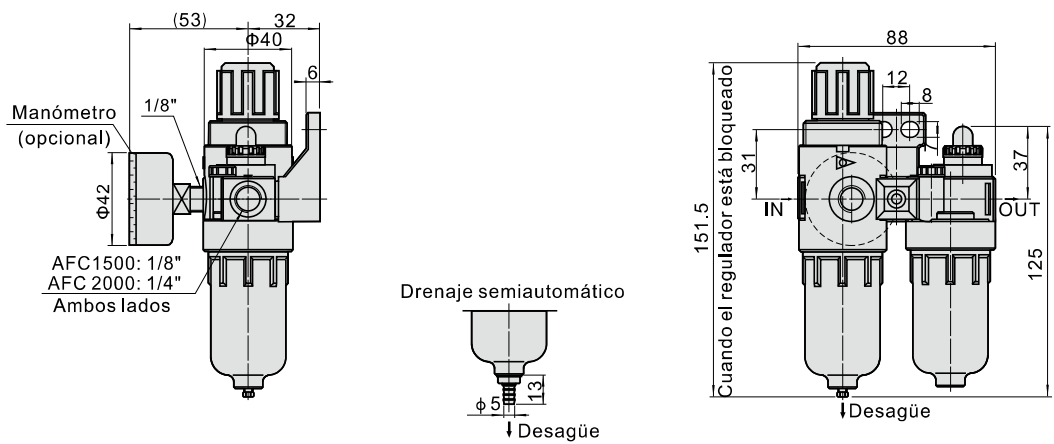

Series BFC

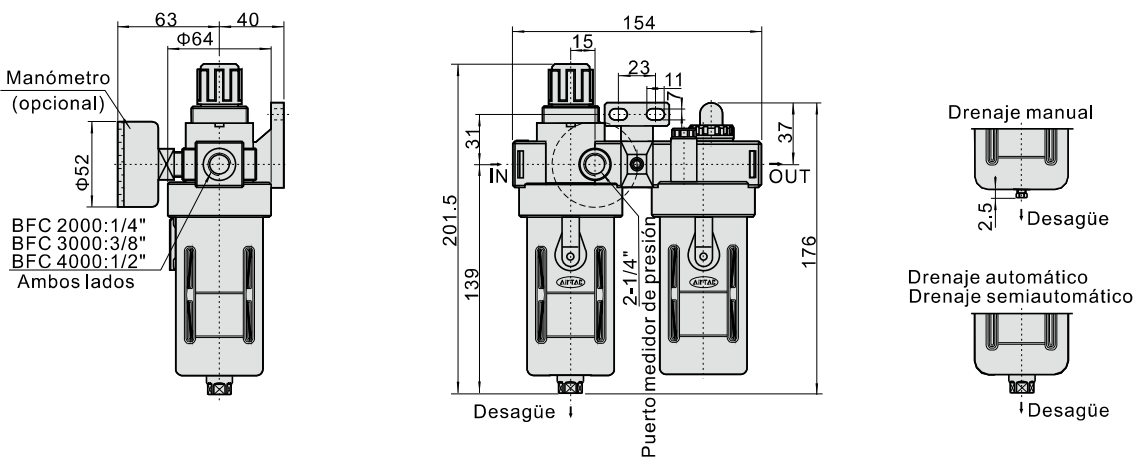


Unidades de preparación—Series A/B



Filtro y regulador Series AFR/BFR



Símbolo



Especificación

Modelo	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
Fluido	Aire				
Tamaño del puerto [Note 1]	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Grado de filtrado	40µm o 5µm				
Rango de presión	Drenaje semiautomático: 0.15~0.9MPa(20~130Psi) Drenaje manual: 0.05~0.9MPa(7~130Psi)				
Presión máx.	1.0MPa(145Psi)				
Presión de prueba	1.5MPa(215Psi)				
Rango de temperatura	-5~70°C (No congelado)				
Capacidad del vaso de drenaje	15CC		60CC		
Peso	260g		400g		

[Note 1] Rosca G y Rosca NPT están disponibles.

Código de pedido

AFR 2000 M ☐ ☐ ☐ 1 W ☐								
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
Modelo	Tamaño del puerto	Tipo de drenaje	Código de tipo	Código de soporte	Manómetro	Escala	Grado de filtrado	Tipo de Rosca[Nota 1]
AFR:Filtro y reguladorSeriesA	1500: 1/8" 2000: 1/4"	En blanco: drenaje semiautomático M: drenaje manual	En blanco: estándar (0.9MPa) L: baja presión (0.4MPa)	En blanco: con soporte J: sin soporte	En blanco: manómetro N: sin manómetro	1: MPa 2: psi 3: bar 4: kgf/cm² & psi	En blanco: 40µm W: 5µm	En blanco: RoscaPT (Escala: MPa o kgf/cm²& psi) G: RoscaG (Escala: bar) T: RoscaNPT (Escala: psi)
BFR:Filtro y reguladorSeriesB	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	En blanco: drenaje semiautomático M: drenaje manual A: drenaje automático						

[Nota 1] Para otras necesidades especiales de correspondencia, comuníquese con nuestro departamento comercial.




Unidades de preparación—Series A/B




Filtro y regulador Series AFR/BFR

Dimensiones

Series AFR

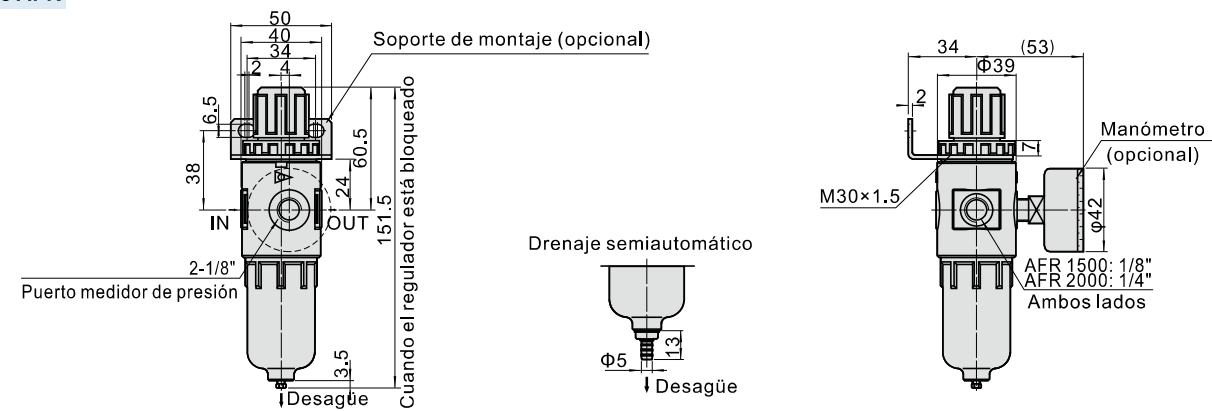

Series BFR

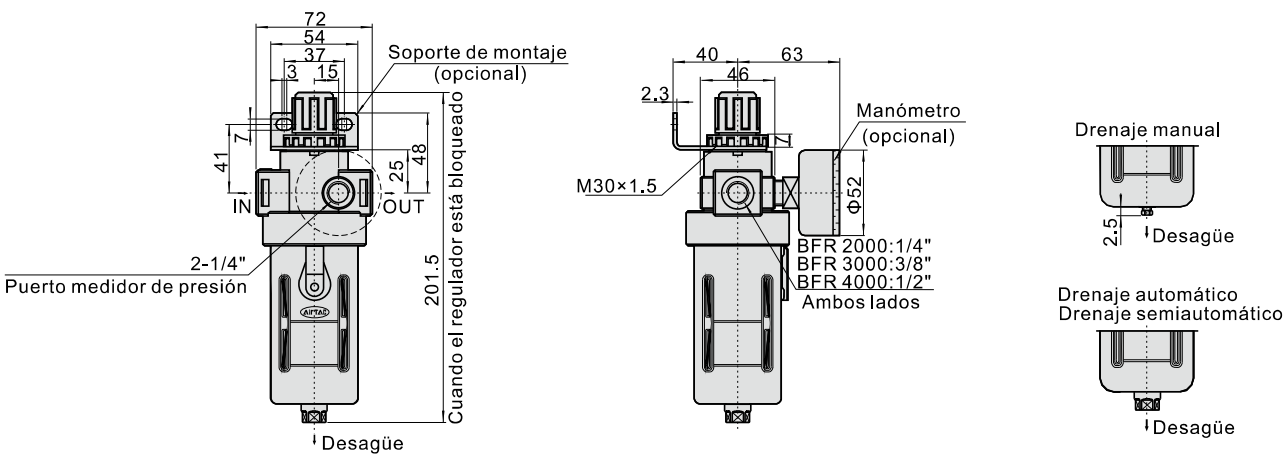


Unidades de preparación—Series A/B

Filtro Series AF/BF

AirTAC



Símbolo



Especificación

Modelo	AF1500	AF2000	BF2000	BF3000	BF4000
Fluido	Aire				
Tamaño del puerto [Note 1]	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Grado de filtrado	40µm o 5µm				
Rango de presión	Drenaje semiautomático: 0.15~1.0MPa(20~145Psi) Drenaje manual: 0~1.0MPa(0~145Psi)				
Presión de prueba	1.5MPa(215Psi)				
Rango de temperatura	-5~70°C (No congelado)				
Capacidad del vaso de drenaje	15CC		60CC		
Peso	140g		330g		

[Note 1] Rosca G y Rosca NPT están disponibles.


Código de pedido

AF 2000 M W □				
①	②	③	④	⑤
①Modelo	②Tamaño del puerto	③Tipo de drenaje	④Grado de filtrado	⑤Tipo de Rosca
AF:Filtro Series A	1500: 1/8" 2000: 1/4"	En blanco: drenaje semiautomático M: drenaje manual	En blanco: 40µm W: 5µm	En blanco: RoscaPT G: RoscaG T: RoscaNPT
BF:Filtro Series B	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	En blanco: drenaje semiautomático M: drenaje manual A: drenaje automático		


[Nota1] Los modos de drenaje de diferentes series son diferentes.Consulte la P227 para obtener más información.

Dimensiones

Series AF

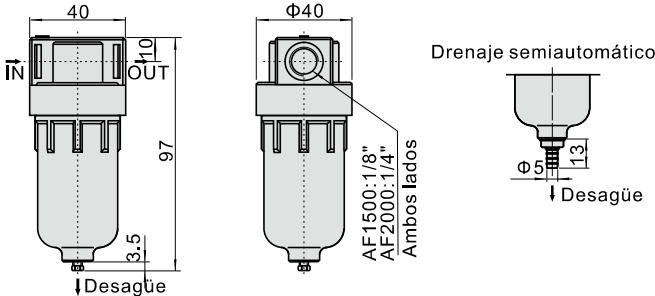

Series BF

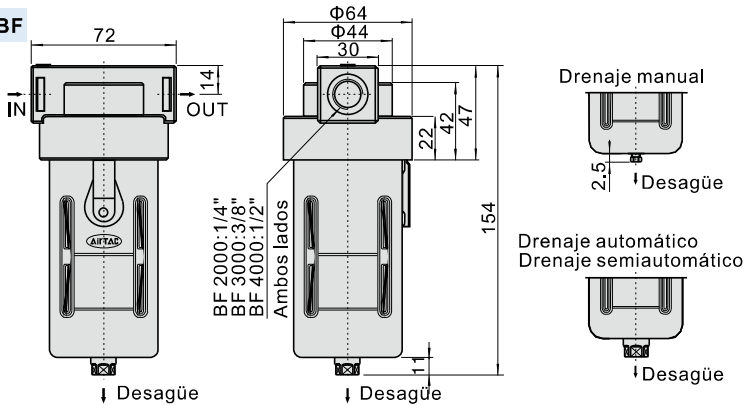

Unidades de preparación—Series A/B



Regulador Series AR/BR



Símbolo



Especificación

Modelo	AR1500	AR2000	BR2000	BR3000	BR4000
Fluido	Aire				
Tamaño del puerto [Note 1]	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Grado de filtrado	0.05~0.9MPa(7~130Psi)				
Presión máx.	1.0MPa(145Psi)				
Presión de prueba	1.5MPa(215Psi)				
Rango de temperatura	-20~70°C				
Peso	200g		230g		

[Note 1] Rosca G y Rosca NPT están disponibles.



Código de pedido

AR 2000 L ☐ ☐ 1 ☐						
1 2 3 4 5 6 7						
①Modelo	②Tamaño del puerto	③Código de tipo	④Código de soporte	⑤Manómetro	⑥Escala	⑦Tipo de Rosca[Nota 1]
AR: Regulador Series A	1500: 1/8" 2000: 1/4"	En blanco: estándar (0.9MPa) L: baja presión (0.4MPa)	En blanco: con soporte J: sin soporte	En blanco: manómetro N: sin manómetro	1: MPa 2: psi 3: bar 4: kgf/cm² & psi	En blanco: RoscaPT (Escala: MPa o kgf/cm²& psi) G: RoscaG (Escala: bar) T: RoscaNPT (Escala: psi)
BR: Regulador Series B	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"					



[Nota 1] Para otras necesidades especiales de correspondencia, comuníquese con nuestro departamento comercial.

Dimensiones

Series AR

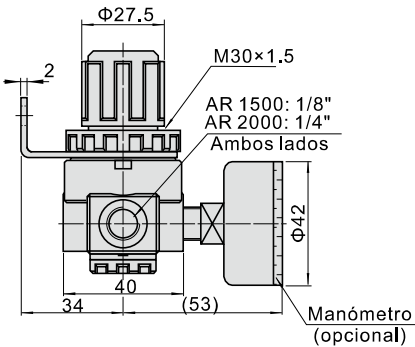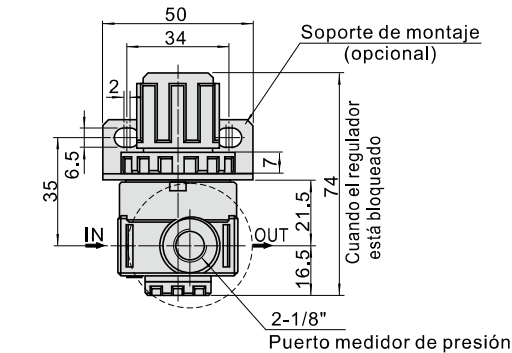

Series BR

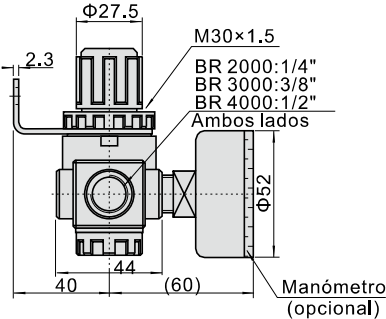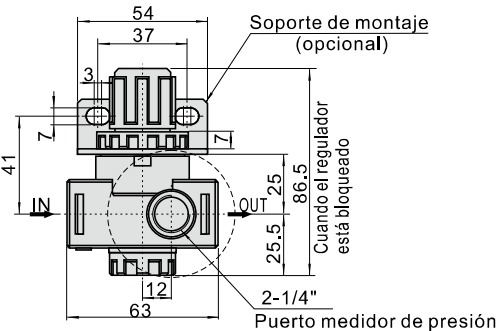

Unidades de preparación—Series A/B



Lubricador Series AL/BL



Símbolo



Especificación

Modelo	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000
Fluido	Aire				
Tamaño del puerto [Note 1]	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Grado de filtrado	0.05~1.0MPa(7~145Psi)				
Presión de prueba	1.5MPa(215Psi)				
Rango de temperatura	-5~70°C (No congelado)				
Capacidad del vaso de aceite	25CC		90CC		
Lubricante recomendado			ISO VG 32 o equivalente		
Peso	170g		250g		



[Note 1] Rosca G y Rosca NPT están disponibles.

Código de pedido

AL 2000 ☐		
1	2	3
① Modelo	② Tamaño del puerto	③ Tipo de Rosca
AL: Lubricador Series A	1500: 1/8" 2000: 1/4"	En blanco: RoscaPT G: RoscaG T: RoscaNPT
BL: Lubricador Series B	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	

Dimensiones

Series AL

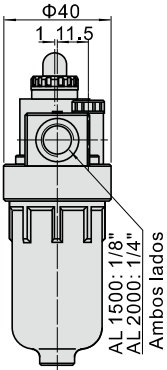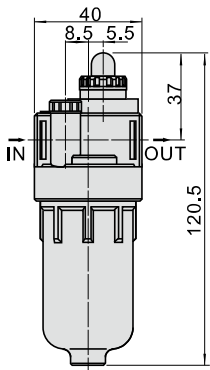

Series BL

